

# バブルウォッシャー (Mタイプ)

## 【PIBW-T110】

洗浄ユニット、すすぎユニット、乾燥ユニットで構成されるシンプル洗浄治具。エアバブリングでフラックス汚れ等を優しく洗浄します。コンパクトで、少量の治具を、頻度高く洗う場合に適しています。




フルシステム全体  
※各ユニット単体の販売も可能です。




エアバブリングの様子



『制御』  
エアタイマー (空圧) のみで安全安心です。




【Before】  
パレット洗浄前



【After】  
パレット洗浄後/20~60分

### ■ 洗浄プロセス

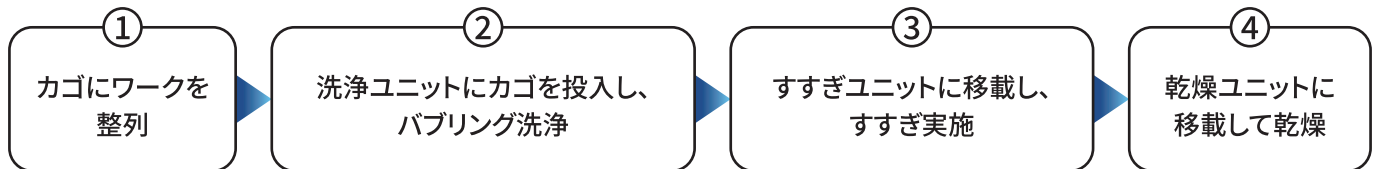

### ■ 投入数/回の目安

洗浄カゴ内寸: W425×D260×H300mm

◎DIPパレット: W420×D260×H25mm/8枚程度

◎DIPパレット: W210×D260×H25mm/16枚程度

### 【生分解性エコ洗浄剤: エコフラッシュα】



- ・VOC 発生ゼロ!
- ・植物原料100%で生分解します!
- ・非危険物(引火点無し、安全!)
- ・溶剤保管管理不要!
- ・低臭気&手荒れ防止!
- ・ローコスト!

● 洗浄テスト受付中! ● 20%バックインボックスで発売中!

[ 詳細は仙台北社まで ] ご希望の仕様や材料、お見積りなどお気軽にお問合せください!

TEL 022-347-4881

◎仕様諸元 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

洗浄ユニット	すすぎユニット	乾燥ユニット(架台含)
外形サイズ:W572×D371×H410	外形サイズ:W572×D371×H410	外形サイズ:W910×D750×H1309
槽容量:40L	槽容量:40L	—
方式:エアバブリング	方式:エアバブリング	方式:温風送風
エア圧力:0.2~0.3Mpa	エア圧力:0.2~0.3Mpa	エア:ファンモーター送風
電力:水中ヒーターAC-100V-200W	電力:水中ヒーターAC-100V-200W	電力:AC100V-500W 10A
消費電力:0.2kwh	消費電力:0.2kwh	消費電力:0.5kwh
使用温度:30~45°C	使用温度:30~45°C	乾燥時間:0~120分(MAX)
到達時間:20°C→45°C/ 6h	到達時間:20°C→45°C/ 6h	到達時間:(20~50°C)6分
使用液:エコフラッシュα	使用液:水	—
乾燥重量:12kg	乾燥重量:12kg	乾燥重量:56kg



[ 詳細は仙台本社まで ] ご希望の仕様や材料、お見積りなどお気軽にお問合せください!

**TEL 022-347-4881**



URL <https://www.picssis.co.jp> E-mail [center@picssis.co.jp](mailto:center@picssis.co.jp)

[ 仙台本社 ] 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台1-43-12 TEL 022-347-4881 FAX 022-347-4882  
 [ 那須センター ] 〒329-2135 栃木県矢板市中151-28 TEL 0287-47-5508 FAX 0287-47-5381