


バブルウォッシャー(Lタイプ)

【PIBW-T100LIII】

従来製品をリニューアル! バブルによる液揺動で一括洗浄!
容積がMタイプの約4倍。大型のワークや、まとめ洗いが必要な場合に適しています。

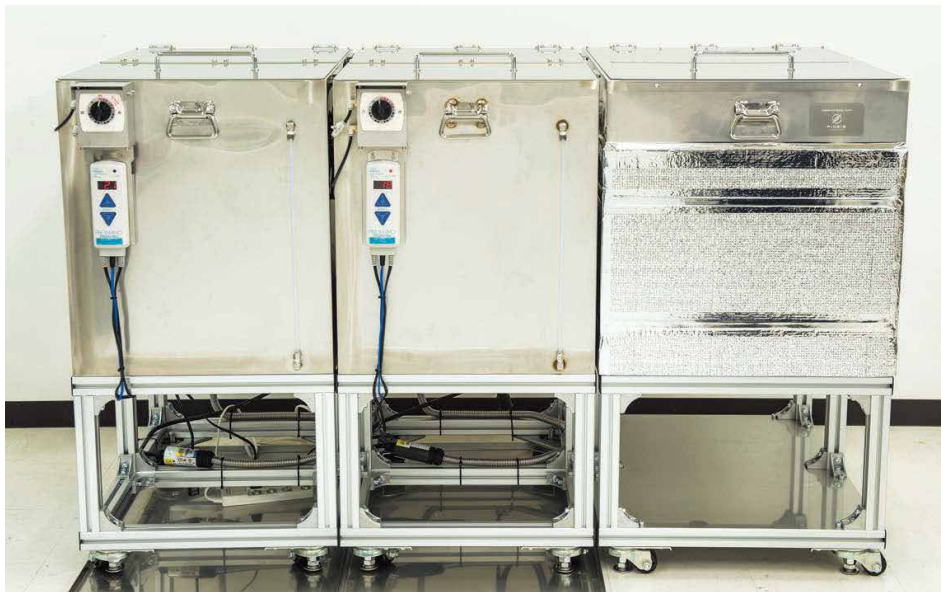

洗浄ユニット

すすぎユニット


乾燥ユニット

- 主な装備 『洗浄・すすぎユニット』・エアバブルユニット(機械式エアバルブ採用)
・1000W温調付きヒーター [AC100V]
- 『乾燥ユニット』・500W温風エア [AC100V]


※仕様は予告なく変更する場合があります。



エアバブルリングの様子




【Before】
パレット洗浄前



【After】
パレット洗浄後

[詳細は下記お問合せ先まで] ご希望の仕様や材料、お見積りなどお気軽にお問合せください!

バブルウォッシャーシステム PIBW-T100LIII 仕様書

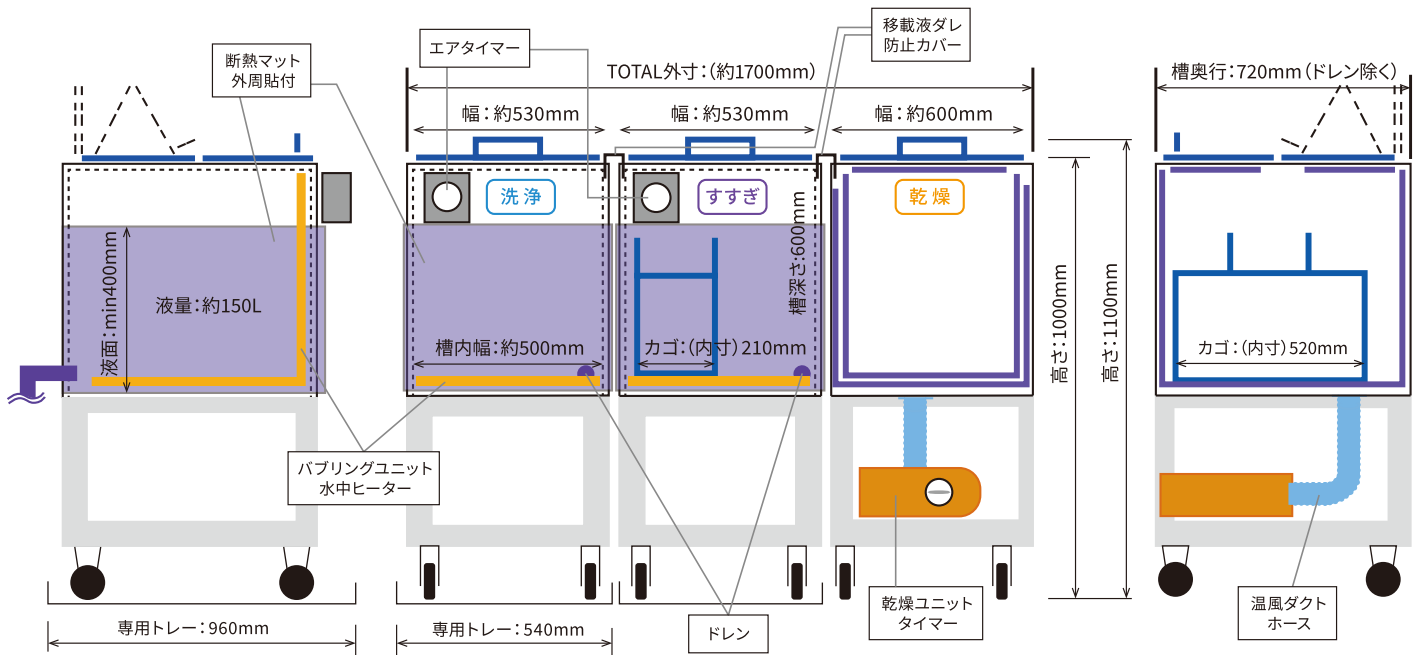

◎仕様諸元 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

洗浄ユニット PIWY-T101	すすぎユニット PIRY-T102	乾燥ユニット PIRY-T103
外形サイズ:536×650×1100mm	外形サイズ:536×650×1100mm	外形サイズ:589×720×1100mm
槽容量:160L(液面約400mm時)	槽容量:160L(液面約400mm時)	—
方式:エアーバブリング	方式:エアーバブリング	方式:温風送風
エアー:0.5Mpa	エアー:0.5Mpa	エアー:ファンモーター送風
電力:水中ヒーターAC100V-1kw	電力:水中ヒーターAC100V-1kw	電力:AC100V-500W 10A
推奨液温:40~60℃	推奨液温:40~60℃	乾燥時間:0~120分(雰囲気温度MAX65℃)
到達時間:10℃→40℃時で4~5h	到達時間:10℃→40℃時で4~5h	到達時間:(20℃~55℃)20分
使用液:エコフラッシュα	使用液:水道水	使用液:—
乾燥重量:槽25+フレーム22+BY15=62kg	乾燥重量:槽25+フレーム22+BY15=62kg	乾燥重量:槽30+フレーム25=55kg

[詳細は下記お問合せ先まで] ご希望の仕様や材料、お見積りなどお気軽にお問合せください!